



# Включение режима отладки

Для включения отладки HTTP, на стороне сервера нужно дополнить параметры запуска службы



- Запускаем редактор реестра, для этого вызываем диалоговое окно «Выполнить» сочетанием клавиш **Win+R** и выполняем команду **regedit**

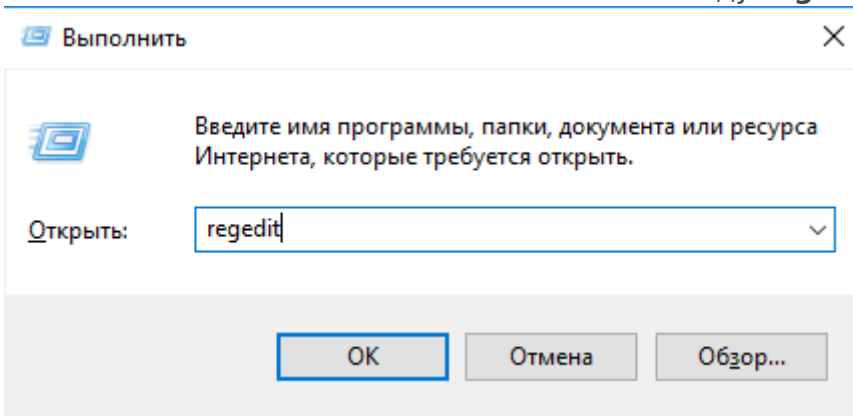


- В окне редактора реестра открываем параметры реестра Агента сервера 1С **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)**

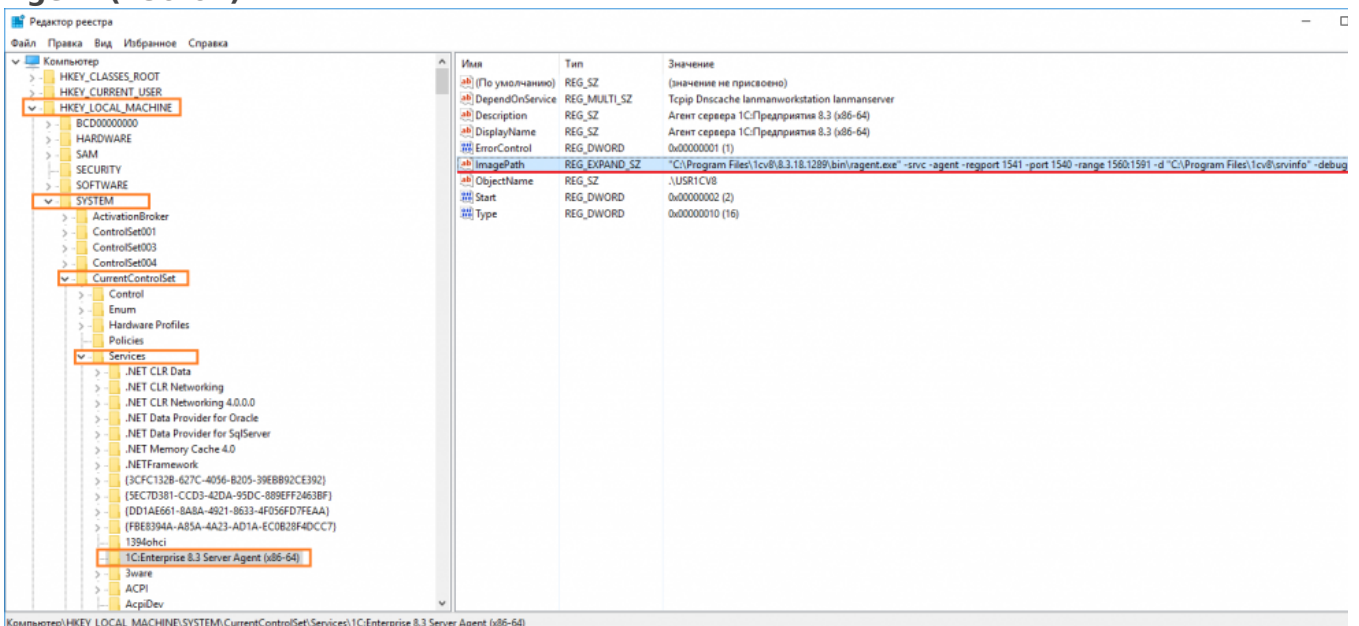


- Находим **ImagePath**, нажимаем **изменить** и добавляем параметр **-debug -http** в конце строки

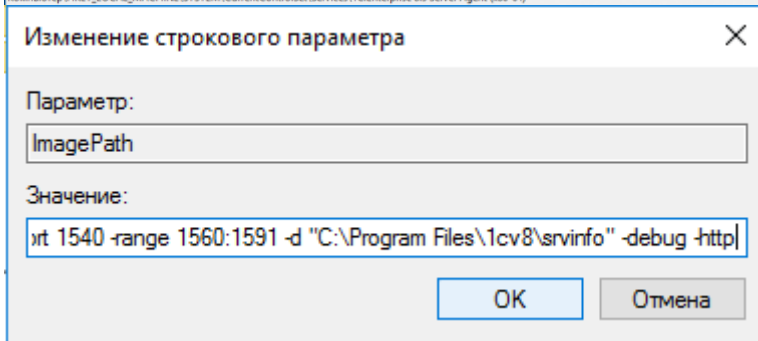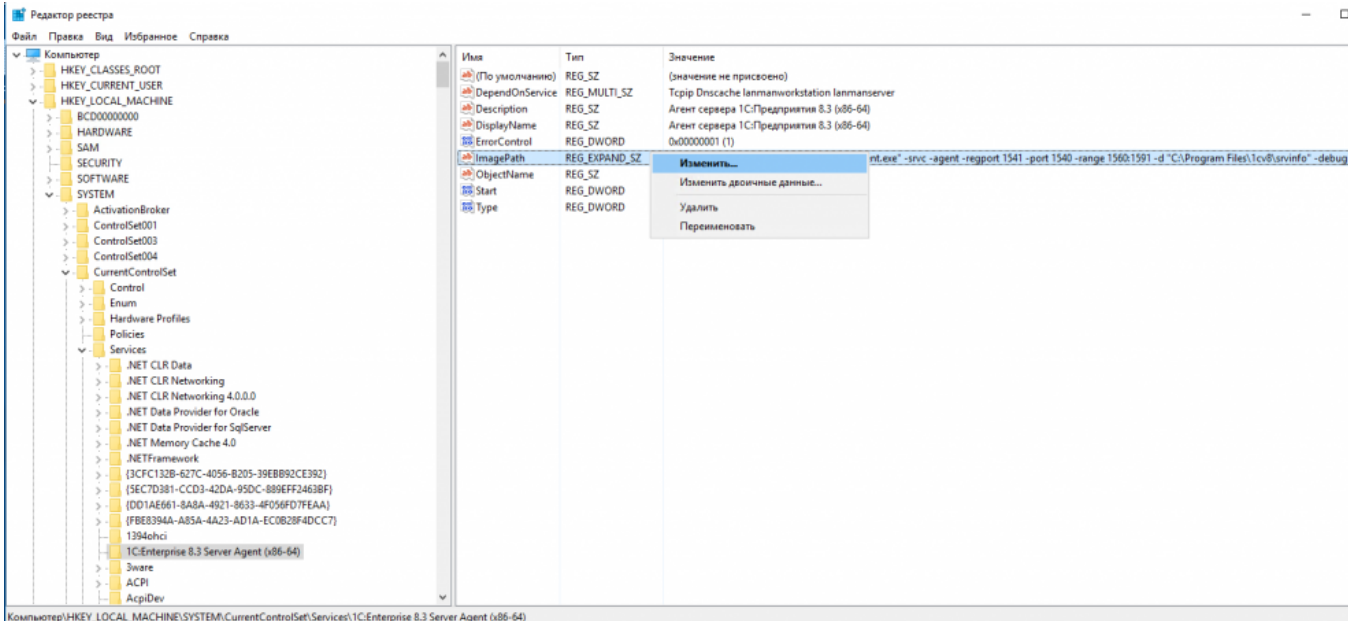

- Запускаем диспетчер служб, для этого вызываем диалоговое окно «Выполнить» сочетанием клавиш **Win+R** и выполняем команду **services.msc**

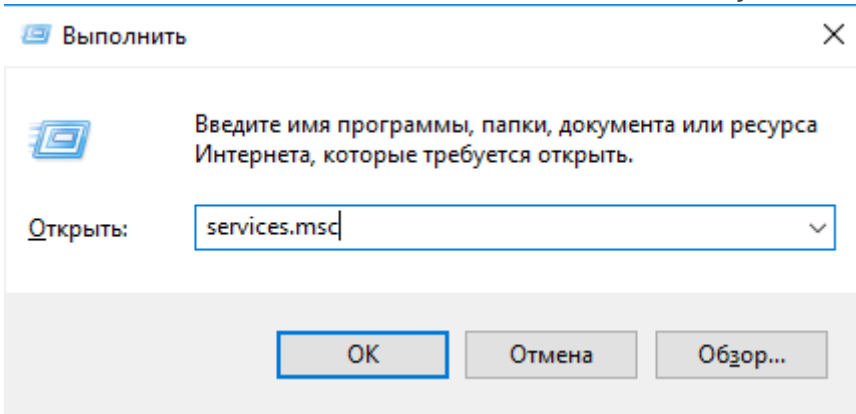


- В окне Службы ищем нужную нам **Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 (x86-64)** или **1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)** и перезапускаем ее одноименной командой контекстного меню «**Перезапустить**»

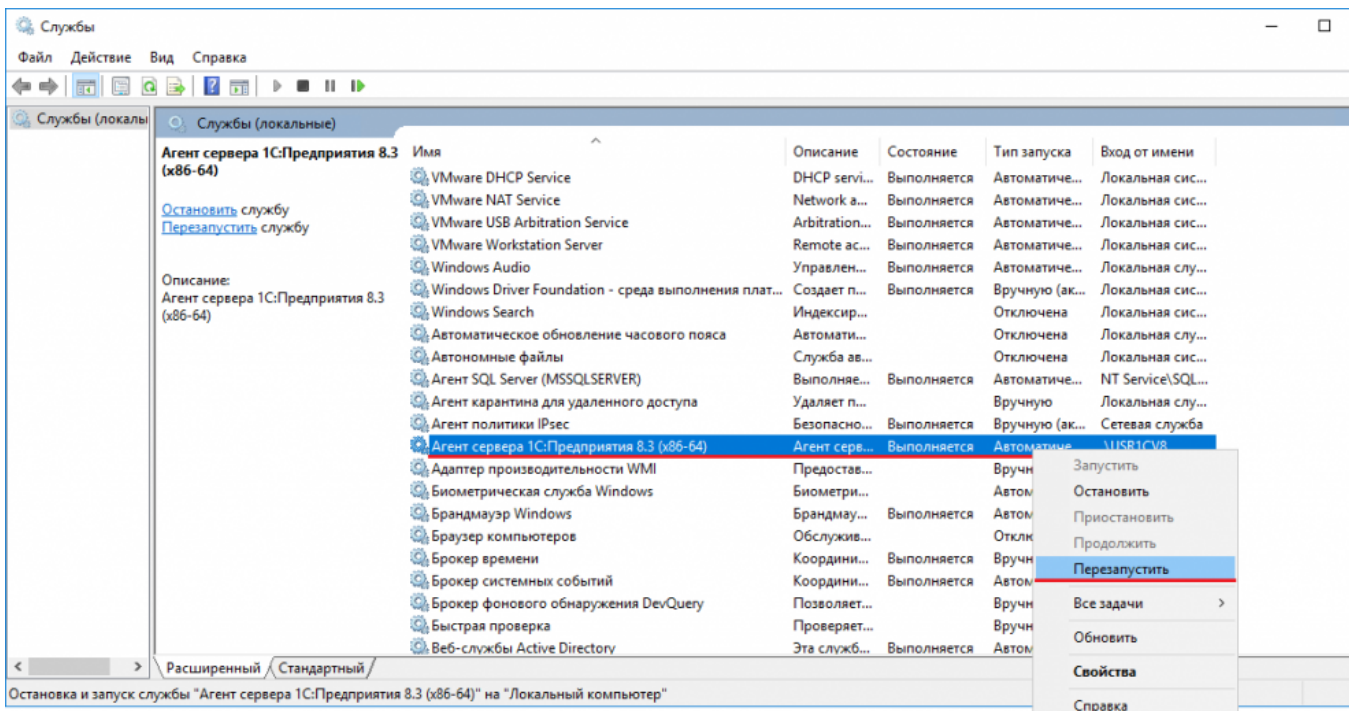

- На стороне 1С в конфигураторе из верхнего меню выбираем: Сервис > Параметры > Выбираем вкладку "Отладка" и в выпадающем списке "Протокол отладки" выбираем **Отладка по протоколу HTTP** и перезапускаем конфигуратор кнопкой **Перезапустить**

Конфигуратор - Конфигурация

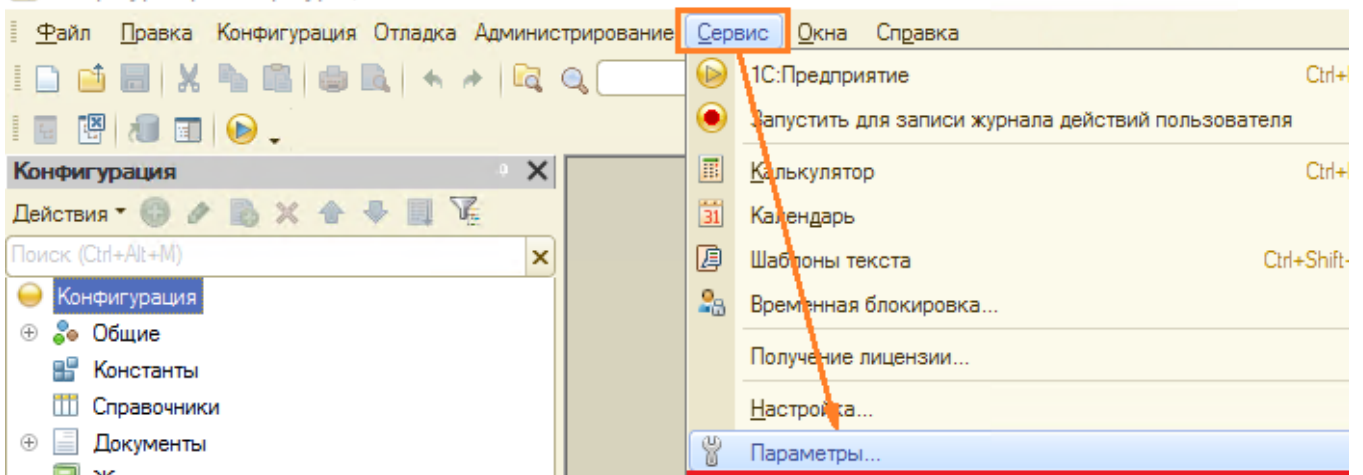

Параметры

Сравнение/объединение      Формы      Справка

Общие      Тексты      Модули      Отладка      Запуск 1С:Предприятия

Протокол отладки: **Отладка по протоколу HTTP**

Сервер отладки

Использовать локальный сервер отладки

Адрес локальной сетевой карты:

Диапазоны портов:

Использовать удаленный сервер отладки

Адрес удаленного сервера отладки:

**Использовать сервер отладки кластера**

Имя информационной базы

**Имя текущей информационной базы ("demo\_...")**

Использовать указанное имя информационной базы

Имя информационной базы:

Доступ

Пароль:

Для применения настроек нужно выполнить перезапуск. **Перезапустить**

OK      Отмена      Применить      Справка

- Далее требуется переопубликовать HTTP сервис. Заходим: Администрирование > Публикация на веб-сервере > закладка "Прочие". В пункте "Отладка" выбираем **Разрешена (Протокол HTTP)**, а в пункте "Адрес сервера отладки HTTP" проставляем **http://Server:1550** (возможно потребует указать другой адрес и при переключении на отладку по протоколу HTTP система скорее всего сама подставит нужный адрес). Нажимаем **Опубликовать**.

Публикация на веб-сервере

Основные OpenID Прочие

Каталог временных файлов: ...

Пул соединений

Размер: 10 000 Время жизни соединения (с.): 1 200

Соединение с сервером IC

Число попыток: 5 Время ожидания (мс.): 500

Время ожидания между попытками (мс.): 1 000

Таймаут проверки (мс.): 15 000

Период проверки (мс.): 3 000

Отладка

Отладка: Разрешена (протокол HTTP)

Адрес сервера отладки HTTP: http://Server:1550

Разделение данных:

Имя	Значение	Указание	Безопасн...

Фоновые задания в файловом варианте: Разрешить

Опубликовать

Отключить


Сохранить

Загрузить

Закреть

Справка

- Для автоматического подключения к HTTP сеансу заходим: Отладка > Подключение > В открывшемся окне нажимаем **Автоматическое подключение...**, в новом окне ставим галочку в пункте **HTTP-сервис**, нажимаем **ОК**

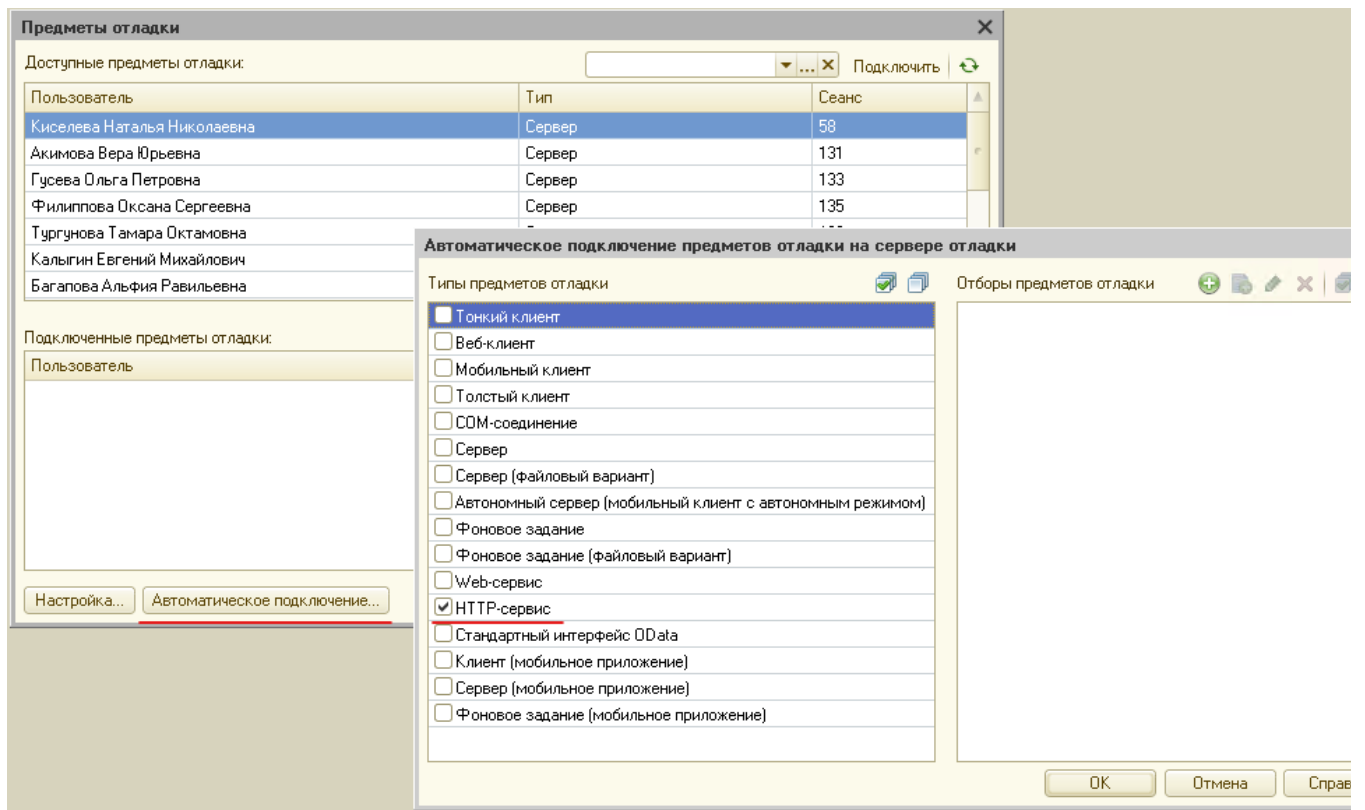

Версия #1

Krygin.s создал 15 декабря 2023 08:40:14

Krygin.s обновил 15 декабря 2023 09:25:53